

OPL-IS6LB-F0005

Коммутатор промышленный неуправляемый 5x10/100M RJ45



Описание


OPL-IS6LB-F0005 - это неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet 5*10/100 Base-TX, который благодаря конструкции вентиляторного контура охлаждения, широкому диапазону температур рабочей среды, высокому уровню защиты и другим технологиям обеспечивает высокую/низкую температуру, молниезащиту и другие выдающиеся промышленные качества, повышая надежность и безопасность промышленной сети. Он может соответствовать требованиям к развертыванию железнодорожного транспорта, безопасного города, интеллектуального транспорта, наружного мониторинга и других суровых условий.

Спецификации

Fixed port	5*10/100Base-TX
Power interface	Phoenix terminal, redundant dual power supply
LED Indicators	PWR, OPT, NMC, ALM
Reset	DIP
DIP-переключатели	
1 C/D	Reserve
2 LGY	Reserve
3 VLAN	Port isolation
4 RST	Reset
Тип кабеля и дистанция передачи	
Twisted-pair	0-100m(CAT5e,CAT6)
Monomode optical fiber	/
Multimode (optical) fiber	/
Сетевая топология	
Ring topology	Non Support
Star topology	Support
Bus topology	Support
Tree Topology	Support
Hybrid topology	Support
Параметры электропотребления	
Input voltage	DC12-58V
Total Power consumption	<6w
Voltage Alarm	Support
Layer 2 характеристики	
Switching capacity	14G
Packet forwarding rate	10.41 Mpps
MAC address table	1K
Buffer	512K
Forwarding delay	<5us
MDX/MIDX	Support

Flow control	Support
Jumbo Frame	Support 2048Kbytes
WatchDog	Support
Port isolation	Support
Параметры внешней среды	
Operating temperature	-40°C~+85°C
Storage temperature	-40°C~+85°C
Relative humidity	5%~95% (non-condensing)
Thermal methods	Fanless design
MTBF	100,000 hours
Физические размеры	
Product size	143X104X65mm
Installation Method	DIN-rail
Weight	0.7KG
EMC & Ingress протоколы	
IP Level	IP50
Surge protection of Power	IEC 61000-4-5 Level X(10KV/10KV)(8/20us)
Surge protection of Ethernet port	IEC 61000-4-5 Level X(6KV/4KV)(10/700us)
RS	IEC 61000-4-3 Level 3(10V/m)
EFI	IEC 61000-4-4 Level 3(1V/2V)
CS	IEC 61000-4-6 Level 3(10V/m)
PFMF	IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m)
DIP	IEC 61000-4-11 Level 3(10V)
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4(8K/15K)
Free fall	0.5m
Соответствие директивам	
Authentication	CE/FCC/RoHS

Размеры

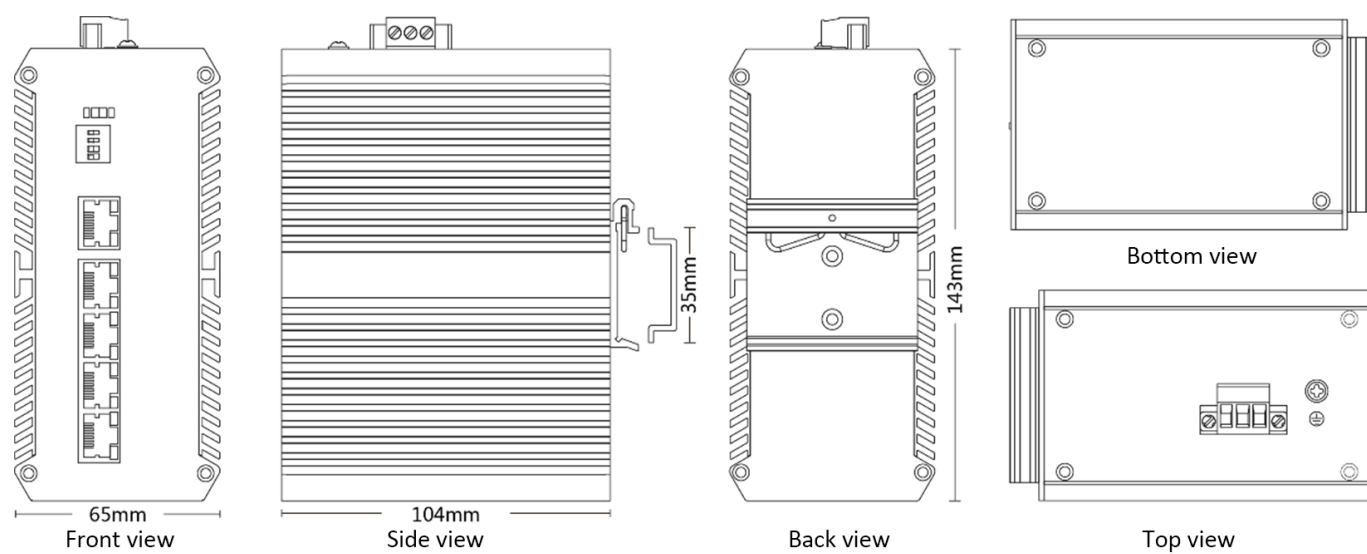

Информация для заказа

Модель	Описание
OPL-IS6LB-F0005	Коммутатор промышленный неуправляемый 5*10/100M RJ45 Fast Ethernet